




Nylon anker voor holle en volle materialen

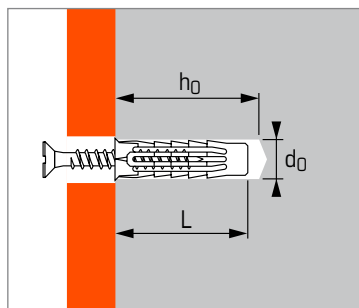


TOEPASSINGEN

- Lage belastingen in alle Materialen en,
- Electrische accessoires, decoratie, lampenfittings, installatie satelis, etc.

MATERIAAL

- **Lijf:** polyamide 6 halogeen vrij
Geschikte temperatuur -20° + 40°C
- ***Schroef:** Speciale schroef meegeleverd, Kop type PZ2

INSTALLATIE

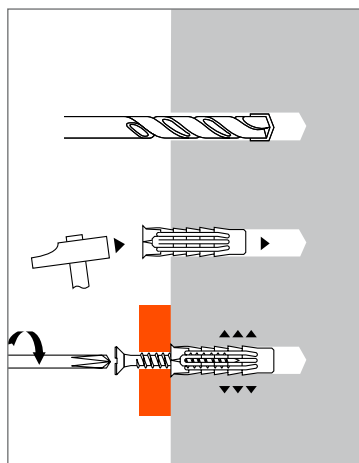

Technische gegevens

Anker	Schroef diameter (mm)	Boor diepte (mm) h₀	Boor diameter (mm) d₀	Totale anker lengte (mm) L	Code	
					zonder schroef	met VBA schroef*
5X25	3 - 4	35	5	25	565642	565646
6X30	4 - 5	40	6	30	565643	565647
8X40	4,5 - 6	50	8	40	565644	565648
10X50	6 - 8	65	10	50	565645	565649
12X60	8 - 10	75	12	60	565617	-
14X70	10 - 12	85	14	70	565618	-

Anabevolen belasting (N_{rec}) en bezwijkwaarde ($N_{Ru,m}$) in kN met hout schroef

TREK

Basis materiaal	Anker Schroef Ø	Ø5 4	Ø6 5	Ø8 6	Ø10 8
Beton (≥C20/25)					
N_{rec}^*		0,28	0,28	0,50	0,70
$N_{Ru,m}^*$		1,40	1,40	2,50	3,50
Holle betonblok B 40					
N_{rec}^*		0,23	0,3	0,43	0,46
$N_{Ru,m}^*$		1,15	1,5	2,15	2,30
Baksteen BP 400					
N_{rec}^*		0,20	0,26	0,35	0,60
$N_{Ru,m}^*$		1,00	1,30	1,75	3,00
Holle baksteen Eco 40					
N_{rec}^*		0,17	0,19	0,23	0,25
$N_{Ru,m}^*$		0,85	0,95	1,15	1,25

* Indicatieve waarden: erg afhankelijk van type schroef, moeten de belastingen verlaagd worden met 50%

