


## ANCORANTE EB/SB

Data 15/09/15



### Ancorante per il fissaggio di cassette di scarico e apparecchi idrotermosanitari

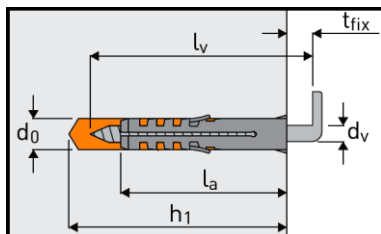


#### APPLICAZIONI

- Per cassette di scarico;
- Per accessori bagno;
- Per apparecchi idrotermosanitari.

#### MATERIALI

- **Corpo dell'ancorante:** poliammide 6, grigio RAL 7035
- **Cancano:** tipo legno filetto mordente, zincatura bianca  $\geq 5\mu\text{m}$ ,
- **Temp. di installazione:**  $0\text{ }^\circ\text{C} \div +40\text{ }^\circ\text{C}$
- **Temp. di esercizio:**  $-20\text{ }^\circ\text{C} \div +60\text{ }^\circ\text{C}$


#### INSTALLAZIONE

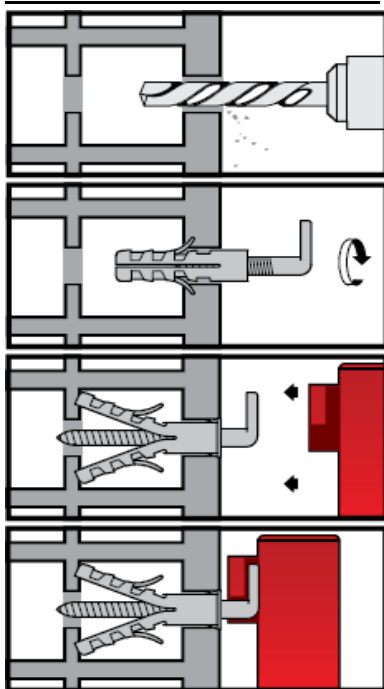

#### Dati tecnici

Tipo	Codice	Diametro foratura mm	Lunghezza Tassello mm	Profondità Foratura mm	Massimo Spessore Fissabile mm	Dimensione Vite mm	Confezione pz	Cartone pz
EB/SB 8x60	<b>8714101</b>	10	60	75	-	8x45	2	100
EB/SB 10x75	<b>8714102</b>	12	60	75	-	10x75	2	100
EB/SB 10x95	<b>8714103</b>	12	60	75	-	10x95	2	100
EB/SB 10x120	<b>8714104</b>	14	60	75	-	10x120	2	100

#### Resistenze raccomandate ed ultime medie (daN)



Tipo	Calcestruzzo C20/25		Mattone Pieno		Mattone Forato	
	N <sub>rec</sub>	N <sub>u,m</sub>	N <sub>rec</sub>	N <sub>u,m</sub>	N <sub>rec</sub>	N <sub>u,m</sub>
EB/SB 8x60	86	430	82	410	28	140
EB/SB 10x75	210	1050	189	945	-	-
EB/SB 10x95	210	1050	189	945	-	-

**NOTA** Valori risultanti da test eseguiti su materiali specifici di normale reperibilità. Verificare o adottare diversi adeguati coefficienti di sicurezza.