




Colliers de câblage techniques, en polyamide 6.6 coloré, pour une identification ou une différenciation faciles

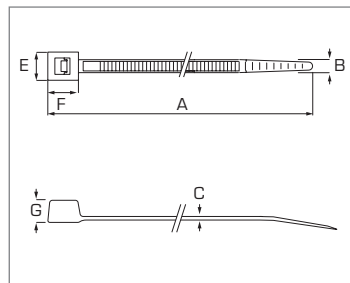

COULEURS

- Blue
- Jaune
- Rouge
- Vert

MATÉRIAUX

Matériau: polyamide 6.6 avec master coloré

Sans halogène

Indice d'inflammabilité: UL 94-HB

Excellente résistance chimique aux:

aux solvants aromatiques, huiles, graisses, produits à base d'huile

Bonne résistance chimique aux: bases

Résistance limitée aux: acides

Non résistant aux: solvants phénoliques et chlorés

APPLICATION

Température de pose:

-10°C ÷ 60°C

Température de fonctionnement:

-40°C ÷ 60°C

CONFORMITÉ DES PRODUITS

Marquage CE : nos produits sont conformes à la Directive Basse Tension 2014/35/UE et les colliers sont testés conformément à la norme CEI EN IEC 62275 « Système de gestion des câbles – Colliers pour installations électriques ».

Type 1

REACH: les matériaux utilisés pour produire les colliers de serrage sont conformes à la norme 1907/2006/CE (REACH)

Caractéristiques Techniques

CODE	DIMENSIONS NOMINALES						DIAMÈTRE DE SERRAGE	
	(mm) A	(mm) B	(mm) C	(mm) E	(mm) F	(mm) G	(mm) ø min	(mm) ø max
BLUE								
5209CB	140	3,6	1,1	6,3	6,1	4,3	2,5	32
5214CB	200	3,6	1,2	6,2	6,7	4,5	3	50
5215CB	200	4,5	1,4	7,8	7	5,4	3	50
5217CB	290	4,8	1,4	7,8	7,2	5,4	3,5	78
JAUNE								
5209CG	140	3,6	1,1	6,3	6,1	4,3	2,5	32
5214CG	200	3,6	1,2	6,2	6,7	4,5	3	50
5215CG	200	4,5	1,4	7,8	7	5,4	3	50
5217CG	290	4,8	1,4	7,8	7,2	5,4	3,5	78
ROUGE								
5209CR	140	3,6	1,1	6,3	6,1	4,3	2,5	32
5214CR	200	3,6	1,2	6,2	6,7	4,5	3	50
5215CR	200	4,5	1,4	7,8	7	5,4	3	50
5217CR	290	4,8	1,4	7,8	7,2	5,4	3,5	78
VERT								
5209CV	140	3,6	1,1	6,3	6,1	4,3	2,5	32
5214CV	200	3,6	1,2	6,2	6,7	4,5	3	50
5215CV	200	4,5	1,4	7,8	7	5,4	3	50
5217CV	290	4,8	1,4	7,8	7,2	5,4	3,5	78

Caractéristiques mécaniques et emballages

CODE	CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	PACKAGING	
	Newton (N) Résistance à la traction	(pcs) Sachet	(pcs) Carton
BLUE			
5209CB	180	100	7.000
5214CB	180	100	7.000
5215CB	220	100	4.000
5217CB	220	100	3.500
JAUNE			
5209CG	180	100	7.000
5214CG	180	100	7.000
5215CG	220	100	4.000
5217CG	220	100	3.500
ROUGE			
5209CR	180	100	7.000
5214CR	180	100	7.000
5215CR	220	100	4.000
5217CR	220	100	3.500
VERT			
5209CV	180	100	7.000
5214CV	180	100	7.000
5215CV	220	100	4.000
5217CV	220	100	3.500