




Colliers de câblage réouvrables et réutilisables, adaptés à la mise en faisceau temporaire et lorsque la fonction d'ouverture et de fermeture est nécessaire dans différentes applications industrielles et commerciales

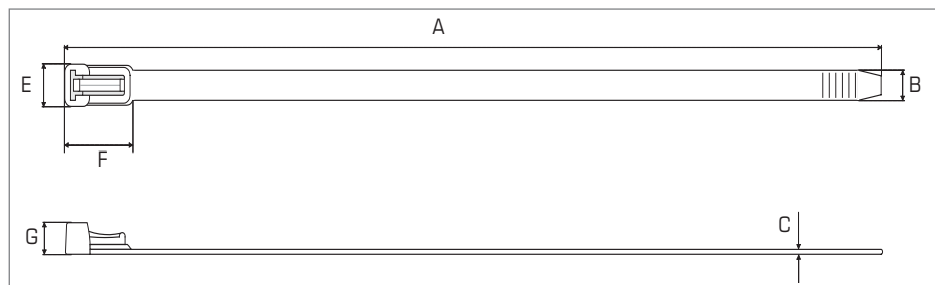

COULEURS

- Naturel
- Noir

MATÉRIAUX

Matériau: polyamide 6.6 + ~ 1% noir de carbone pour la version noire

Sans halogène

Indice d'inflammabilité: UL 94-V2

Excellente résistance chimique:

aux solvants aromatiques, huiles, graisses, produits à base d'huile

Bonne résistance aux: bases

Résistance limitée aux: acides

Non résistant aux: solvants

phénoliques et chlorés

APPLICATION

Température de pose:

-10°C ÷ 60°C

Température de fonctionnement:

-40°C ÷ 85°C

CONFORMITÉ DES PRODUITS

Marquage CE : nos produits sont conformes à la Directive Basse Tension 2014/35/UE et les colliers sont testés conformément à la norme CEI EN IEC 62275 « Système de gestion des câbles – Colliers pour installations électriques ».

Type 1

REACH: les matériaux utilisés pour produire les colliers de serrage sont conformes à la norme 1907/2006/CE (REACH).

Caractéristiques Techniques

CODE		DIMENSIONS NOMINALES						DIAMÈTRE DE SERRAGE	
Naturel	Noir	(mm) A	(mm) B	(mm) C	(mm) E	(mm) F	(mm) G	(mm) ø min	(mm) ø max
5250	5350	200	7,5	1,25	10,6	21	7,9	6	50
5252	5352	250	7,5	1,25	10,6	21	7,9	6	65
5254	5354	350	7,5	1,25	10,6	21	7,9	6	100

Caractéristiques mécaniques et emballages

CODE		CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	EMBALLAGES	
Naturel	Noir	Newton (N) Résistance à la traction	(pcs) Sachet	(pcs) Carton
5250	5350	220	100	6.000
5252	5352	220	100	4.000
5254	5354	220	100	3.500