




Colliers de câblage techniques, adaptés aux applications à haute température

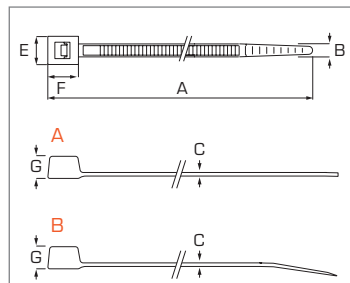

Caractéristiques Techniques

CODE		TYPE	DIMENSIONS NOMINALES						DIAMÈTRE DE SERRAGE	
Naturel	Noir		(mm) A	(mm) B	(mm) C	(mm) E	(mm) F	(mm) G	(mm) ø min	(mm) ø max
5203CT	5303CT	B	98	2,5	1	4,7	4,7	4	1	21
5209CT	5309CT	B	140	3,6	1,1	6,2	6,3	4,3	2	32
5214CT	5314CT	B	200	3,6	1,2	6,1	6,7	4,5	3	50
5215CT	5315CT	B	200	4,5	1,4	7,8	7,1	5,5	3	50
5217T	5317T	A	290	4,8	1,4	7,8	7,2	5,5	3,5	78
5227T	5327T	A	365	7,5	1,8	12,8	10,9	7,5	8	100

COULEURS

- Naturel
- Noir

MATÉRIAUX

Matériau: polyamide 6.6 naturel additivé avec de l'oxyde de cuivre (+1% de noir de carbone pour la version noire)

Sans halogène

Indice d'inflammabilité: UL 94-V2

Excellente résistance chimique

aux: solvants aromatiques, huiles, graisses, produits à base d'huile

Bonne résistance chimique aux: bases

Résistance limitée aux: acides

Non résistant aux: solvants phénoliques et chlorés

APPLICATION

Température de pose:

-10°C ÷ 60°C

Température de fonctionnement:

-40°C ÷ 125°C

CONFORMITÉ DES PRODUITS

Marquage CE : nos produits sont conformes à la Directive Basse Tension 2014/35/UE et les colliers sont testés conformément à la norme CEI EN 62275 « Système de gestion des câbles – Colliers pour installations électriques ».

Type 1

REACH: les matériaux utilisés pour produire les colliers de serrage sont conformes à la norme 1907/2006/CE (REACH)

Caractéristiques mécaniques et emballages

CODE		CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES Newton (N) Résistance à la traction	EMBALLAGES	
Naturel	Noir		(pcs) Sachet	(pcs) Carton
5203CT	5303CT	80	100	15000
5209CT	5309CT	180	100	7000
5214CT	5314CT	180	100	7000
5215CT	5315CT	220	100	4000
5217T	5317T	220	100	3500
5227T	5327T	540	100	1500