

Embases bi-directionnelles ou à visser




ABS Naturel



ABS Noir



PA 6.6 DT

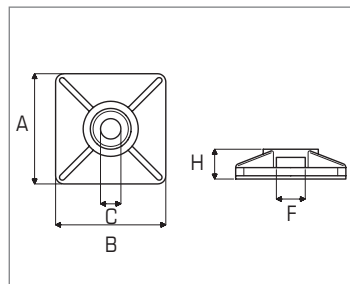

COULEURS

- ABS Naturel
- ABS Noir
- PA 6.6 DT

MATÉRIAUX

ABS: naturel ou additivé au noir de carbone pour la couleur noire

Sans halogène

Indice d'inflammabilité: UL 94-HB

Bonne résistance aux: base et aux graisses

Résistance limitée aux : acides

Non résistant aux:

solvants, diluants, produits pétroliers

PA 6.6 DT: Polyamide 6.6 naturel, additionné avec de l'oxyde de fer pour identification par détecteur de métal ou équipement d'inspection à rayons X

Sans halogène

Indice d'inflammabilité: UL 94-HB

Excellente résistance aux: Solvants aromatiques, huiles, Graisses et dérivé

Bonne résistance aux: bases

Résistance limitée aux : acides

Non résistant aux:

solvants phénoliques et chlorés

Caractéristiques Techniques

CODE			DIMENSIONS NORMALES					Largeur du collier (mm)
Naturel	Noir	Bleu	(mm) A	(mm) B	(mm) C	(mm) F	(mm) H	
-	5468	-	19	19	4,2	4	5	3,6
5472	5474	-	27	27	5	6	6,5	4,8
5467RB	5469RB	-	19	19	4,2	4	5	3,6
5473RB	5475RB	-	27	27	5	6	6,5	4,8
-	-	5473DTRB*	27	27	5	6	6,5	4,8

Caractéristiques mécaniques et emballages

CODE		Matériau	Adhésif	CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES		Résistance à la traction (N)	EMBALLAGES	
Naturel	Noir			Température de pose (°C)	Température de fonctionnement (°C)		(pcs) Sachet	(pcs) Carton
-	5468	ABS	non	-10\+60	-40\+75	130	100	10.000
5472	5474	ABS	non	-10\+60	-40\+75	200	100	5.000
5467RB	5469RB	ABS	Base caoutchouc	+15\+40	-40\+60	120	100	15.000
5473RB	5475RB	ABS	Base caoutchouc	+15\+40	-40\+60	180	100	6.000

CODE		Matériau	Adhésif	CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES		Résistance à la traction (N)	EMBALLAGES	
Bleu				Température de pose (°C)	Température de fonctionnement (°C)		(pcs) Sachet	(pcs) Carton
5473DTRB *		PA 6.6 DT	Base caoutchouc	+15\+40	-40\+60	180	100	6.000

*Non utilisable dans les applications relatives à la Directive Basse Tension 2014/35/UE.

DONNÉES ADHÉSIVES				
Adhésif	Mousse de collage	Densité (Kg/m³)	Résistance aux U.V.	Usage
Base caoutchouc	Polyéthylène	100	limité (non recommandé)	Pour une application immédiate

CONFORMITÉ DES PRODUITS:

Marcatura CE: nos produits sont conformes à la Directive Basse Tension 2014/35/UE et les colliers sont testés conformément à la norme CEI EN IEC 62275 « Système de gestion des câbles – Colliers pour installations électriques ».

REACH: les matériaux utilisés pour produire les colliers de serrage sont conformes à la norme 1907/2006/CE (REACH)