



Colliers de câblage professionnels en polyamide 6.6, dotés d'un système innovant de double verrouillage en acier inoxydable



TYPE 2




E86244



TAE000000G



EL64642203

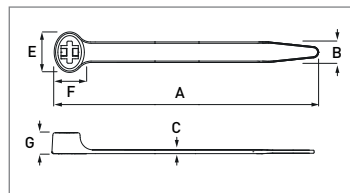

COULEURS

- Naturel
- Noir (Résistant aux UV)

MATÉRIAUX

Matériau: polyamide 6.6 naturel et noir stabilisé (UV)

Sans halogène

Indice d'inflammabilité: UL 94-V2

Système de verrouillage: à double système de verrouillage en acier inoxydable 316.

Résistant aux UV: version noir

Excellente résistance chimique: aux solvants aromatiques, huiles, graisses, produits à base d'huile

Bonne résistance chimique aux: bases

Résistance limitée aux: acides

Non résistant aux: solvants phénoliques et chlorés

CONFORMITÉ DES PRODUITS

Marquage CE :

nos produits sont conformes à la Directive Basse Tension 2014/35/UE et les colliers sont testés conformément à la norme CEI EN IEC 62275 « Système de gestion des câbles – Colliers pour installations électriques ».

REACH :

Les matériaux utilisés pour produire les colliers de serrage sont conformes à la norme 1907/2006/CE (REACH)

Caractéristiques Techniques

CODE		DIMENSIONS NOMINALES						DIAMÈTRE DE SERRAGE	
Naturel	Noir	(mm) A	(mm) B	(mm) C	(mm) E	(mm) F	(mm) G	(mm) ø min	(mm) ø max
1203	1303	100	2,5	1	6,7	6	4	1,5	21
1207	1307	200	2,5	1	6,7	6	4	1,5	50
1209	1309	140	3,5	1,1	7,6	6	4,5	2	35
1210	1310	295	3,5	1,1	7,6	6	4,5	2	80
1214	1314	205	3,5	1,1	7,6	6	4,5	3	50
1215	1315	200	4,5	1,3	8,9	7	5,7	3	50
1216	1316	255	4,5	1,3	8,9	7	5,7	3	68
1217	1317	290	4,5	1,3	8,9	7	5,7	3,5	80
1219	1319	365	4,5	1,3	8,9	7	5,7	3,5	101
1225*	1325	220	7,5	1,5	14,2	10,9	8	10	55
1227	1327	360	7,5	1,5	14,2	10,9	8	12	100

Caractéristiques mécaniques et emballages

CODE		CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	EMBALLAGES	
Naturel	Noir	Newton (N) Résistance à la traction	(pcs) Sachet	(pcs) Carton
1203	1303	120	100	15.000
1207	1307	120	100	8.000
1209	1309	220	100	7.000
1210	1310	220	100	4.500
1214	1314	220	100	7.000
1215	1315	360	100	4.000
1216	1316	360	100	4.500
1217	1317	360	100	3.500
1219	1319	360	100	3.000
1225*	1325	780	100	2.000
1227	1327	780	100	1.500



Colliers de câblage professionnels en polyamide 6.6, dotés d'un système innovant de double verrouillage en acier inoxydable



TYPE 2




E86244



TAE000000G



EL466422CS

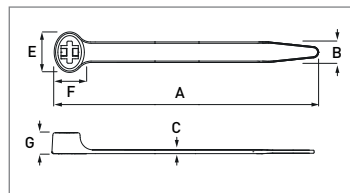

COULEURS

- Naturel
- Noir (Résistant aux UV)

MATÉRIAUX

Matériau: polyamide 6.6 naturel et noir stabilisé UV)

Sans halogène

Indice d'inflammabilité: UL 94-V2

Système de verrouillage: à double système de verrouillage en acier inoxydable 316.

Résistant aux UV: version noir

Excellente résistance chimique: aux solvants aromatiques, huiles, graisses, produits à base d'huile

Bonne résistance chimique aux: bases

Résistance limitée aux: acides

Non résistant aux: solvants phénoliques et chlorés

CONFORMITÉ DES PRODUITS

Marquage CE :

nos produits sont conformes à la Directive Basse Tension 2014/35/UE et les colliers sont testés conformément à la norme CEI EN IEC 62275 « Système de gestion des câbles – Colliers pour installations électriques ».

REACH :

Les matériaux utilisés pour produire les colliers de serrage sont conformes à la norme 1907/2006/CE (REACH)

Application

CODE	Température de pose (°C)		Température de fonctionnement: (°C)	
	Naturel	Min. Max	Min. Max	
1203		-40 60	-40 85	
1207		-40 60	-40 85	
1209		-40 60	-40 85	
1210		-40 60	-40 85	
1214		-40 60	-40 85	
1215		-40 60	-40 85	
1216		-40 60	-40 85	
1217		-40 60	-40 85	
1219		-40 60	-40 85	
1225*		-40 60	-40 85	
1227		-40 60	-40 85	

CODE	Température de pose (°C)		Température de fonctionnement: (°C)	
	Noir	Min. Max	Min. Max	
1303		-40 60	-40 105	
1307		-40 60	-40 105	
1309		-40 60	-40 105	
1310		-40 60	-40 105	
1314		-40 60	-40 105	
1315		-40 60	-40 105	
1316		-40 60	-40 105	
1317		-40 60	-40 105	
1319		-40 60	-40 105	
1325		-40 60	0 105	
1327		-40 60	0 105	

Conditions de stockage recommandées:

- Température de stockage : 10 °C ÷ 30 °C
- Humidité relative : 50 % ± 10 % HR
- Protéger de la lumière directe du soleil et de l'exposition aux rayons UV
- Tenir à l'écart des sources de chaleur et des flammes nues
- Éviter tout contact avec des produits chimiques, des solvants, des acides et des agents oxydants
- Conserver les emballages fermés jusqu'à leur utilisation

Remarque:

Although black cable ties may contain UV stabilizers, prolonged exposure to direct sunlight during storage is not recommended, as it may affect long-term performance.

CERTIFICATIONS DE PRODUITS



PRODUITS RÉFÉRENCÉS

Produits Type 21, dossier E86244

(norme de référence UL 62275)

Produits conformes à la norme CSA275



Attestation d'approbation de type ELE466822CS (norme de référence IEC 62275, UL 62275, IEC 60092-10:

«Installations électriques à bord des navires – Partie 101 : Définitions et prescriptions générales»)



Attestation d'approbation de type n. TAE000000G (norme de référence CEI 62275; approbation de type DNV)

* Non certifié DNV

Fire Protection on railway vehicles

Rapport d'essais n.327.1IS0040/26 (norme de référence UNI EN 45545-2: «Applications ferroviaires - Protection contre l'incendie des véhicules ferroviaires Partie 2 – Exigences relatives au comportement au feu des matériaux et composants») uniquement les codes de version noire 13xx.