
COLLIERS DE CÂBLAGE SUPER RÉSISTANTS AUX UV

Colliers de serrage techniques en polyamide 6.6 thermostabilisé et résistant aux UV

TYPE 2 | E86244 | TAE00001DU | 13190/E0 BV

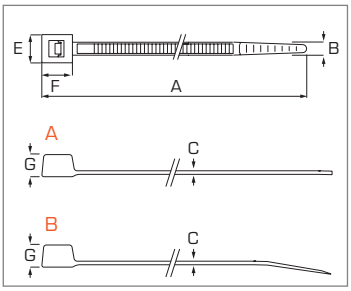

COULEURS

● Noir

MATÉRIAUX

Matériau: poliammide 6.6 Stabilisé aux UV
Sans halogène
Indice d'inflammabilité: UL 94-V2
Haute résistance aux rayons UV
Excellente résistance aux: solvants aromatiques, huiles, graisses, produits à base d'huile
Bonne résistance aux: bases
Résistance limitée aux: acides
Non résistant aux: solvants phénoliques et chlorés

APPLICATION

Température de pose:
-10°C ÷ 60°C
Température de fonctionnement:
-40°C ÷ 105°C
Température de stockage:
10 °C ÷ 30 °C
Humidité relative: 50 % ± 10 % H.R.
Protéger de la lumière directe du soleil et de l'exposition aux rayons UV
Conditions de stockage recommandées: Tenir à l'écart des sources de chaleur et des flammes nues. Éviter tout contact avec des produits chimiques, des solvants, des acides et des agents oxydants. Conserver les emballages fermés jusqu'au moment de l'utilisation

CONFORMITÉ DES PRODUITS

Marquage CE : nos produits sont conformes à la Directive Basse Tension 2014/35/UE et les colliers sont testés conformément à la norme CEI EN IEC 62275 « Système de gestion des câbles – Colliers pour installations électriques ».

REACH : les matériaux utilisés pour produire les colliers de serrage sont conformes à la norme 1907/2006/CE (REACH)

Caractéristiques Techniques

CODE		DIMENSIONS NOMINALES						DIAMÈTRE DE SERRAGE	
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Noir	**type**	**A**	**B**	**C**	**E**	**F**	**G**	ø min	ø max
5303CUV	B	98	2,5	1	4,7	4,7	4	1	21
5307CUV*	B	200	2,6	1,1	4,9	4,9	4	2	51
5309CUV	B	140	3,5	1,1	6,1	6,7	5	2,5	32
5314CUV	B	200	3,5	1,2	6,1	6,7	4,5	3	50
5315CUV	B	200	4,5	1,4	7,8	7,1	5,4	3	50
5317UV	A	290	4,5	1,5	7,8	7,2	5,4	3,5	78
5319UV*	A	360	4,5	1,5	7,8	7,1	5,4	3,5	100
5318UV*	A	390	4,5	1,5	7,9	7,1	5,4	3,5	106
5323UV*	A	180	7,8	1,7	12,8	9,7	6,8	3,5	42
5327UV	A	365	7,5	1,8	12,8	10,9	7,5	8	100
5331UV*	A	540	7,5	1,7	12,8	10,8	7,4	35	158
5333UV*	A	750	7,5	1,8	12,8	10,8	8,1	35	220
5337UV*	A	500	12,5	2	19,5	15,2	10,2	30	143

Caractéristiques mécaniques et emballages

CODE	CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	EMBALLAGES	
	Newton (N)	(pcs)	(pcs)
Noir	Résistance à la traction	Sachet	Carton
5303CUV	80	100	15000
5307CUV*	80	100	8000
5309CUV	180	100	7000
5314CUV	180	100	7000
5315CUV	220	100	4000
5317UV	220	100	3500
5319UV*	220	100	3000
5318UV*	220	100	5000
5323UV*	540	100	2500
5327UV	540	100	1500
5331UV*	540	100	2000
5333UV*	540	100	1200
5337UV*	1080	50	1000

*non certifié DNV

CERTIFICATIONS DE PRODUITS

LISTED PRODUCTS - Produits Type 21,
File E86244 (référence norme UL 62275)
produits conformes à la norme CSA

Attestation d'approbation de type n. TAE00001DU(norme de référence CEI 62275; approbation de type DNV

Certificat d'approbation de type n°13190/E0 BV (norme de référence: CEI 62275; Règles du Bureau Veritas pour la classification des navires en acier).

Fire Protection on railway vehicles

Rapport d'essais n.327.1IS0040/26 (norme de référence UNI EN 45545-2: « Applications ferroviaires - Protection contre l'incendie des véhicules ferroviaires Partie 2 – Exigences relatives au comportement au feu des matériaux et composants»).

Remarque: bien que les colliers de serrage noirs puissent contenir des stabilisants anti-UV, il est déconseillé de les exposer de manière prolongée à la lumière directe du soleil pendant leur stockage, car cela pourrait nuire à leurs performances à long terme.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques ou de modifier le contenu de ce document sans préavis. En ce qui concerne les bons de commande, les données convenues prévaudront. ITW Construction Products Italy S.r.l décline toute responsabilité pour les erreurs potentielles ou le manque éventuel d'informations dans ce document. Nous nous réservons tous les droits sur ce document ainsi que sur le sujet et les illustrations qu'il contient. Toute reproduction – intégrale ou partielle – est interdite sans l'accord écrit préalable de ITW Construction Products Italy S.r.l. ITW Construction Products Italy S.r.l. ne peut garantir la conformité aux caractéristiques de performance spécifiées si les produits ont été conservés dans des conditions autres que celles recommandées ou s'ils ont été retirés de leur emballage d'origine pendant des périodes prolongées.